



Valor™ 1000

Kompaktní váhy



Ekonomické, víceúčelové vážení

Kompaktní váhy OHAUS Valor™ 1000 jsou finančně dostupné a ideální volbou pro základní vážící potřeby. Standardní software zahrnuje kontrolní vážení, akumulaci a více jednotek měření. Váhy série Valor™ 1000 jsou vybaveny odnímatelnou nerezovou vážící plošinkou a vnějším krytem z odolného ABS plastu s integrovanou libelou. Každý model je vybaven integrovaným dobíjitelným akumulátorem, který poskytuje nepřekonatelnou přenosnost a vhodnost.


Standardní charakteristika:

- Ergonomický design - kompaktní stabilita vah, velká odnímatelná nerezová vážící plošina, jednoduše odčitelná a dobře zřetelný podsvícený LCD displej se zvukovou signalizací
- Pevný výkon-Rychlá odezva a přesné dělení až 1:7500 d
- Snadné použití - snadné čištění a transport. Dodává se integrovaným dobíjitelným akumulátorem s dlouhou životností a AC adaptérem, nastavitelné automatické vypnutí LCD.
- Novinka - Modely s dvěma displeji

Valor™ 1000 Kompaktní váhy

Specifikace				
Modely s jedním displejem	V11P3	V11P6	V11P15	V11P30
Modely s dvěma displeji	V11P3T	V11P6T	V11P15T	V11P30T
Kapacita x Dílek	3kg x 0.5g	6kg x 1g	15kg x 2g	30kg x 5g
Jednotky	kilogram, libra, gram, unca			
Režimy vážení	Vážení, akumulace, kontrolní vážení			
Klávesnice	4 mechanické tlačítka			
Kalibrace	Digitální, externí rozsahová			
Displej	6-místný, 7-segmentový LCD s modrým podsvícením a s 20 mm číslicemi			
Indikace	Střed nuly, stability, netto váhy, částky, pod / přijatelné / nad váhy, jednotky a stavu akumulátoru			
Rozsah táry	V celé kapacitě s odečtením			
Čas stabilizace	<=3 sekundy			
Auto Zero Tracking	Volitelné 0.1d - 2d			
Ideální podmínky provozu	0 ° C - 40 ° C při 10% - 95% nekondenzující se rel.vlhkosti do výšky 4000m nad mořem.			
Napájení	9 VDC 500 mA AC adaptér (v balení) Interní dobíjecí akumulátor			
Napájení z baterií	80/100 hodin (s / bez podsvícení), typický 12 h cyklus nabíjení			
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí miska			
Bezpečné přetížení	120% kapacity			
Rozměry (mm)	250š x 307d x 110v			
Vážicí miska (mm)	250š x 180d			
Zásilkové rozměry(mm)	340š x 160d x 300v			
Netto hmotnost (kg)	3.2			
Zásilková hmotnost (kg)	4.0			

Vnější rozměry:

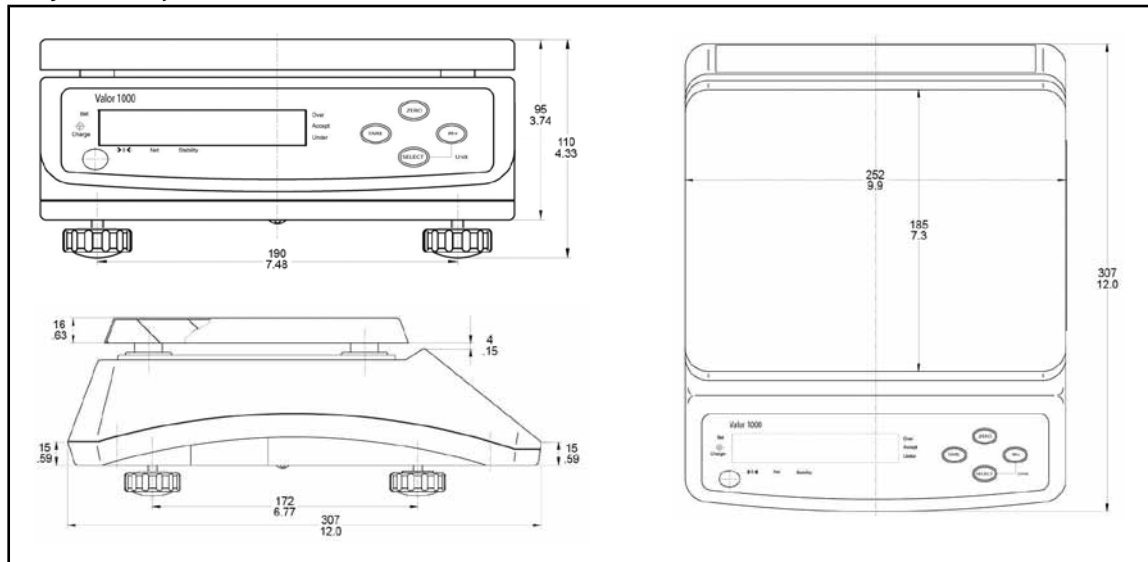

Standardní vlastnosti

Zabudovaný dobíjecí akumulátor, odnímatelná nerezová vážicí miska, digitální externí kalibrace, nastavitelné možnosti filtrování, rychlá stabilizace, integrovaná libela a nastavitelné gumové nohy, podsvícený LCD displej s automatickým vypínáním, více jednotek vážení, AC adaptér.

Shody

- Elektrické / Emisní: CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class A Part 15 operation, Industry Canada Class A. cULus AC power pack.
- Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Kvalita: vyrobeno dle normy ISO 9001:2000

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

