



Model z lakované oceli s
T31P indikátorem



Model z nerezové oceli
s T32XW indikátorem

Cenová dostupnost, kvalita a spolehlivost

Série paletových vah OHAUS VE byla vyvinuta pro nízkorozpočtové vážení v suchém nebo mokřém prostředí. Kvalitní materiál a konstrukce minimalizovat distorzi konstrukce pod zátěží a poskytují roky trvající bezproblémové použití. Paletové váhy série wolframových jsou dostupné ve dvou vyhotoveních, z lakované oceli do suchého prostředí až nerezové oceli do mokřého prostředí. Série paletových vah OHAUS VE nabízí unikátní kombinaci cenové dostupnosti se všestranností a kvalitou.

Standardní charakteristika:

- Populární model s kapacitou 1500kg
- Vážicí plošina z lakované a nerezové oceli s přichytkou a kolečky na ramenu plošiny, které umožňují snadné přemístění
- Dva dostupné indikátory:
 - T31P do suchého prostředí s odolným plastovým krytem a možností připevnění na zeď
 - T32XW do mokřého prostředí s krytím IP65, s krytem z nerezové oceli 304
- 4 x OIML R60 ověřené litinové snímače s krytím IP67
- 4 čidla, automaticky nastavitelné nerezové nohy s odnímatelným gumovým krytem
- IP65 krytí a ochrana (proti prachu a ponoření do vody) pro přípojnou krabici s 5 m dlouhým kabelem
- Výkyvné nožičky s gumovým krytem
- Modely dostupné s ověřením (delenie1: 3000) s indikátory Ohaus
- Indikátory Ohaus s LCD displejem a vysokým kontrastem, s 25 mm vysokými číslicemi a se čtyřmi jednotkami vážení (g, kg, lb, oz) s funkcemi počítání kusů a statického vážení

VE Série Paletové váhy

Specifikace		
Model plošiny	VE1500P	VE1500PW
Netto hmotnost	51kg	47kg
Rozměry	1260D x 840Š x 90min.(mm)	
Modely vah (standardní)	VE1500P31P	VE1500P32XW
Modely vah (standardní s ověřením)	VE1500P31PM	VE1500P32XWM
Materiál	Lakovaná ocel'	Nerezová ocel'
Kapacita x Dílek	1500 kg x 0.5 kg	
Ověřitelný dílek	1:3000e	
Maximální zatížení ve středním bodě	2250 kg	
Ideální podmínky provozu	-10°C do 40°C / 0% -95% relativní vlhkosti	
Snímač	4 x IP67 lithiumový, OIML C3	
Emax snímače	1000kg	
Výstupní impedance / excitační napětí	350 ohm ± 3.5 ohm / 5V~15V, DC/AC	
Nivelační prvky	2 x kolečka v ramenou, 4 nastavitelné výkyvné nožičky s gumovým krytem	
Přípojná krabice	Zezadu přístupná s krytím IP65, z nerezové oceli, 194D x 130s x 45V mm, 5 m kabelem	
Další vlastnosti	Příchytka pro snadné přemístění, libela	
Indikátory	T31P, ABS plast	T32XW, nerezová ocel s krytím IP65
Jednotky vážení	kg, g, lb, oz, lb:oz	
Displej	Podsvícený LCD, s 25 mm číslicami, 6-místný, 7-segmentový	
Rozhraní	Zabudovaný oboustranný RS232C	
Napájení	AC adaptér	Univerzální vnitřní zdroj
Napájení z baterií	Interní akumulátor s 100 h chodem	Interní akumulátor s 100 h chodem
Další vlastnosti indikátorů	Počítání kusů, s min APW 1d, GEO, Filtrace rušivých vlivů	

Příslušenství

Obj. číslo

U konzola, lakovaná ocel, T31P80251747

U konzola, nerezová oce T32XW80251748


Fixační nohy, VE lakovaná ocel72198344

Fixační nohy, VE-W nerezová ocel72198345

Shody a ověření:


- Bezpečnost a EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, CULUS
- EC Typová zkouška:
- T31xx série indikátorů: TC7085 / T5980
- Snímač: OIML R60 PTB D09-03.19
- Kvalita: Ohaus kvalita, vyrobená podle ISO 9001:2000

Konstrukce a vlastnosti

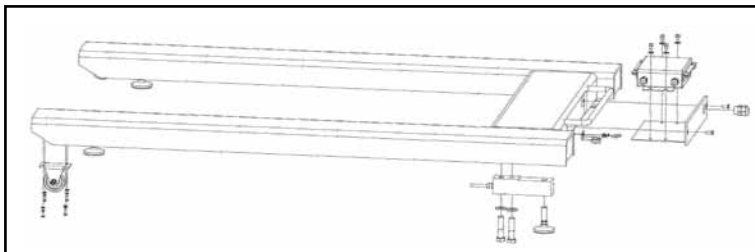

Příchytka a rolovací kolečka pro snadné přemístění

Vnější rozměry

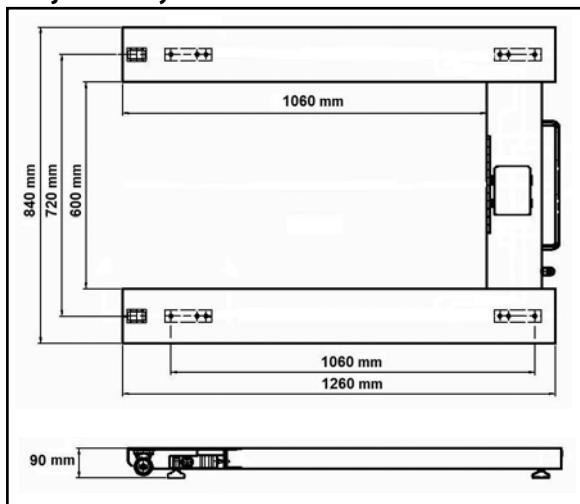

Komponenty



www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

